


**U<sub>0</sub>/U (U<sub>max</sub>)**  
6/10 (12) kV




### PRIMENA

Završnice su namenjene za unutrašnju montažu za jednožilne srednjenaponske energetske kablove ekranizovane bakarnim/ aluminijumskim žicama ili trakama, izolovane plastičnom masom, bez armature kao npr.: XHE 49(A), XHP 48(A), XHP 48/0-A, PHP 48(A), odnosno N(A)2XSY, N(A)2XS(F)2Y, N(A)2XS(FL)2Y, A2XS2YT i slično.

### DIZAJN

1. Mehanička papučica sakidajućim zavrtanjima za provodnik (opciono, dodati -ML).
2. Zaptivna traka.
3. Cev za produženje puzne staze.
4. Maramica za regulaciju el. polja
5. Mehanička papučica sa kidajućim zavrtanjima za žice el. zaštite (opciono, dodati -ML).

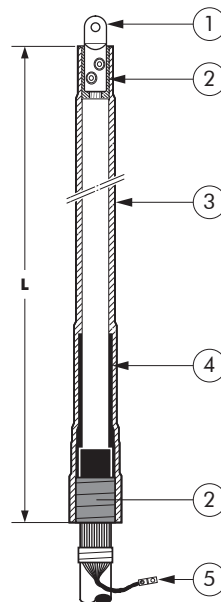

Komplet sadrži i komponente koje nisu prikazane crtežom.

### STANDARDI

TTMI1 završnica je u potpunosti ispitana prema standardima CENELEC HD 629.1 i IEC 60502-4.

Tip	Napon U <sub>0</sub> /U (U <sub>max</sub> ) (kV)	Poprečni presek provodnika (mm <sup>2</sup> )		Dužina "L" (mm)
		min	max	
17TTMI1	6/10 (12)kV	25	630	300


## ZAVRŠNICE SA PAPUČICAMA SA KIDAJUĆIM ZAVRTNJIMA

U <sub>0</sub> /U (kV)	Oznaka	Poprečni presek provodnika (mm <sup>2</sup> )												Broj šeširića po fazi	Dužina "L" (mm)
		25	35	50	70	95	120	150	185	240	300	400	500		
6/10 kV	17TTMI1.95ML	25-95mm <sup>2</sup>												/	300
	17TTMI1.150ML	50-150mm <sup>2</sup>												/	300
	17TTMI1.70.240ML	70-240mm <sup>2</sup>												/	300
	17TTMI1.240ML	95-240mm <sup>2</sup>												/	300
	17TTMI1.300ML	95-300mm <sup>2</sup>												/	300
	17TTMI1.400ML	185-400mm <sup>2</sup>												/	300
	17TTMI1.500ML	300-500mm <sup>2</sup>												/	300
	17TTMI1.630ML	400-630mm <sup>2</sup>												/	300


## ZAVRŠNICE BEZ PAPUČICA

U <sub>0</sub> /U (kV)	Oznaka	Poprečni presek provodnika (mm <sup>2</sup> )												Broj šeširića po fazi	Dužina "L" (mm)
		25	35	50	70	95	120	150	185	240	300	400	500		
6/10 kV	17TTMI1.95	25-95mm <sup>2</sup>												/	300
	17TTMI1.150	50-150mm <sup>2</sup>												/	300
	17TTMI1.300	95-300mm <sup>2</sup>												/	300
	17TTMI1.500	240-500mm <sup>2</sup>												/	300
	17TTMI1.630	400-630mm <sup>2</sup>												/	300

## NAPOMENA:




•1X-Jedinica mere je komad, komplet sadrži materijal za 1 fazu (1X17TTMI1...ML)  
•3X-Jedinica mere je set, komplet sadrži materijal za 3 faze (3X17TTMI1...ML).




Za kablove sa ekranom od bakarnih/aluminijumskih traka, dodati slovo A na kraju oznake, npr.: 3X17TTMI1....AML.



Za druge tipove kablova i poprečne preseke provodnika kontaktirajte našeg predstavnika.



Dizajn odgovara različitim tipovima papučica.



Za kablove sa mehaničkom zaštitom od čeličnih žica/traka, dodati slovo K na kraju oznake, npr.: 3X17TTMI1....KML.



Za povezivanje ekrana/uzemljenja su dostupni razni kompleti. Pogledati proizvod: SK.



Za trožilne kablove pogledati proizvode: 17TTMI3.; TTGI3; MONOI3.