


**U<sub>0</sub>/U (U<sub>max</sub>)**  
12/20 (24) kV  
20,8/36 (42) kV

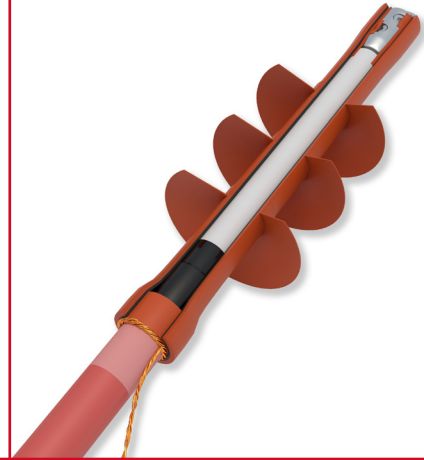


### PRIMENA

Završnice su namenjene za spoljašnju montažu za jednožilne srednjenaponske energetske kablove ekranizovane bakarnim/ aluminijumskim žicama ili trakama, izolovane plastičnom masom, bez armature kao npr.: XHE 49(A), XHP 48(A), XHP 48/0-A, PHP 48(A), odnosno N(A)2XSY, N(A)2XS(F)2Y, N(A)2XS(FL)2Y, A2XS2YT i slično.

### DIZAJN

1. Mehanička papučica sa kidajućim zavrtanjima za provodnik (opciono, dodati -ML).
2. Zaptivna traka.
3. Dvoslojna kompaktna ekstrudirana cev.
4. Traka za regulaciju el. polja.
5. Šeširići za produženje puzne staze.
6. Mehanička papučica sa kidajućim zavrtanjima za žice el. zaštite (opciono, dodati -ML).
7. zavrtanjima za žice el. zaštite (opciono, dodati -ML).

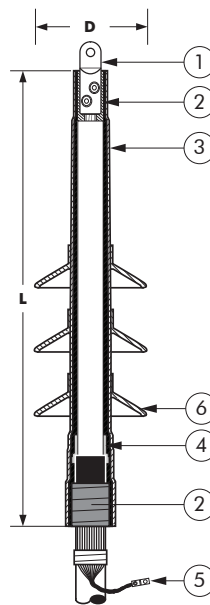

Komplet sadrži i komponente koje nisu prikazane crtežom.

### STANDARDI

MONOE1 završnica je u potpunosti ispitana prema standardima CENELEC HD 629.1 i IEC 60502-4.

Tip	Napon U <sub>0</sub> /U (U <sub>max</sub> ) (kV)	Poprečni presek provodnika (mm <sup>2</sup> )		Dužina "L" (mm)
		min	max	
24MONOE1	12/20 (24)kV	25	630	450-500
42MONOE1	20,8/36 (42)kV	25	630	650


## ZAVRŠNICE SA PAPUČICAMA SA KIDAJUĆIM ZAVRTNJIMA

U <sub>0</sub> /U (kV)	Oznaka	Poprečni presek provodnika (mm <sup>2</sup> )												Broj šerića po fazi	Dužina "L" (mm)	Prečnik "D" (mm)
		25	35	50	70	95	120	150	185	240	300	400	500			
12/20 kV	24MONOE1.95ML	25-95mm <sup>2</sup>												3	450	90
	24MONOE1.150ML	50-150mm <sup>2</sup>												3	450	120
	24MONOE1.70.240ML	70-240mm <sup>2</sup>												3	450	120
	24MONOE1.240ML	95-240mm <sup>2</sup>												3	450	120
	24MONOE1.300ML	95-300mm <sup>2</sup>												3	450	120
	24MONOE1.400ML	185-400mm <sup>2</sup>												3	500	145
	24MONOE1.500ML	300-500mm <sup>2</sup>												3	600	145
20,8/36 kV	42MONOE1.95ML	25-95mm <sup>2</sup>												4	650	120
	42MONOE1.150ML	50-150mm <sup>2</sup>												4	650	120
	42MONOE1.70.240ML	70-240mm <sup>2</sup>												4	650	120
	42MONOE1.240ML	95-240mm <sup>2</sup>												4	650	120
	42MONOE1.300ML	95-300mm <sup>2</sup>												4	650	120
	42MONOE1.400ML	185-400mm <sup>2</sup>												4	650	145
	42MONOE1.500ML	300-500mm <sup>2</sup>												4	650	145
	42MONOE1.630ML	400-630mm <sup>2</sup>												4	650	145


## ZAVRŠNICE BEZ PAPUČICA

U <sub>0</sub> /U (kV)	Oznaka	Poprečni presek provodnika (mm <sup>2</sup> )												Broj šerića po fazi	Dužina "L" (mm)	Prečnik "D" (mm)
		25	35	50	70	95	120	150	185	240	300	400	500			
12/20 kV	24MONOE1.95	25-95mm <sup>2</sup>												3	450	90
	24MONOE1.240	50-240mm <sup>2</sup>												3	450	120
	24MONOE1.300	95-300mm <sup>2</sup>												3	450	120
	24MONOE1.400	185-400mm <sup>2</sup>												3	500	145
	24MONOE1.630	400-630mm <sup>2</sup>												3	600	145
20,8/36 kV	42MONOE1.95	25-95mm <sup>2</sup>												4	650	120
	42MONOE1.150	50-150mm <sup>2</sup>												4	650	120
	42MONOE1.240	95-240mm <sup>2</sup>												4	650	120
	42MONOE1.300	95-300mm <sup>2</sup>												4	650	120
	42MONOE1.400	185-400mm <sup>2</sup>												4	650	145
	42MONOE1.630	400-630mm <sup>2</sup>												4	650	145

## NAPOMENA:




- 1X-Jedinica mere je komad, kompl. sadrži materijal za 1 fazu (1X24MONOE1...ML)
- 3X-Jedinica mere je set, kompl. sadrži materijal za 3 faze (3X24MONOE1...ML).




Za kablove sa ekranom od bakarnih/aluminijumskih traka, dodati slovo A na kraju oznake, npr.: 3X24MONOE1....AML.



Za druge tipove kablova i poprečne preseke provodnika kontaktirajte našeg predstavnika.




Dizajn odgovara različitim tipovima papučica.



Za kablove sa mehaničkom zaštitom od čeličnih žica/traka, dodati slovo K na kraju oznake, npr.: 3X24MONOE1....KML.



Za spoljašnju montažu, za subjekte izložene UV zračenju i drugim uslovima okoline.



Za povezivanje ekrana/uzemljenja su dostupni razni kompleti. Pogledati proizvod: SK.



Za trožilne kablove pogledati proizvode: 17TME3.; TTGE3; MONOE3.