

U₀/U (U_{max})
6/10 (12) kV




PRIMENA

Završnice su namenjene za spoljašnju montažu za jednožilne srednjenaponske energetske kablove ekranizovane bakarnim/ aluminijumskim žicama ili trakama, izolovane plastičnom masom, bez armature kao npr.: XHE 49(A), XHP 48(A), XHP 48/0-A, PHP 48(A), odnosno N(A)2XSY, N(A)2XS(F)2Y, N(A)2XS(FL)2Y, A2XS2YT i slično.

DIZAJN

1. Mehanička papučica sa kidajućim zavrtanjima za provodnik (opciono, dodati -ML).
2. Zaptivna traka.
3. Cev za produženje puzne staze.
4. Maramica za regulaciju el. polja.
5. Šeširić za produženje puzne staze.
6. Mehanička papučica sa kidajućim zavrtanjima za žice el. zaštite (opciono, dodati -ML).

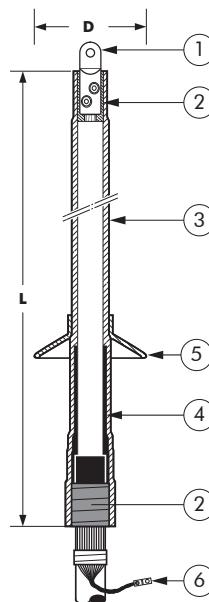

Komplet sadrži i komponente koje nisu prikazane crtežom.

STANDARDI

TTME1 završnica je u potpunosti ispitana prema standardima CENELEC HD 629.1 i IEC 60502-4.

Tip	Napon U ₀ /U (U _{max}) (kV)	Poprečni presek provodnika (mm ²)		Dužina "L" (mm)
		min	max	
17TTME1	6/10 (12)kV	25	630	460


ZAVRŠNICE SA PAPUČICAMA SA KIDAJUĆIM ZAVRTNJIMA

U ₀ /U (kV)	Oznaka	Poprečni presek provodnika (mm ²)												Broj šesirića po fazi	Dužina "L" (mm)	Prečnik "D" (mm)		
		25	35	50	70	95	120	150	185	240	300	400	500				630	
6/10 kV	17TTME1.95ML	25-95mm ²														1	460	90
	17TTME1.150ML		50-150mm ²													1	460	90
	17TTME1.70.240ML			70-240mm ²												1	460	120
	17TTME1.240ML				95-240mm ²											1	460	120
	17TTME1.300ML					95-300mm ²										1	460	120
	17TTME1.400ML						185-400mm ²									1	460	120
	17TTME1.500ML							300-500mm ²								1	460	120
17TTME1.630ML								400-630mm ²							1	460	120	


ZAVRŠNICE BEZ PAPUČICA

U ₀ /U (kV)	Oznaka	Poprečni presek provodnika (mm ²)												Broj šesirića po fazi	Dužina "L" (mm)	Prečnik "D" (mm)		
		25	35	50	70	95	120	150	185	240	300	400	500				630	
6/10 kV	17TTME1.95	25-95mm ²														1	460	90
	17TTME1.150		50-150mm ²													1	460	90
	17TTME1.300			95-300mm ²												1	460	120
	17TTME1.500				240-500mm ²											1	460	120
	17TTME1.630					400-630mm ²										1	460	120

NAPOMENA:




•1X-Jedinica mere je komad, komplet sadrži materijal za 1 fazu (1X17TTME1...ML)
 •3X-Jedinica mere je set, komplet sadrži materijal za 3 faze (3X17TTME1...ML).




Za kablove sa ekranom od bakarnih/aluminijumskih traka, dodati slovo A na kraju oznake, npr.: 3X17TTME1...AML.



Za druge tipove kablova i poprečne preseke provodnika kontaktirajte našeg predstavnika.



Dizajn odgovara različitim tipovima papučica.



Za kablove sa mehaničkom zaštitom od čeličnih žica/traka, dodati slovo K na kraju oznake, npr.: 3X17TTME1...KML.



Za spoljašnju montažu, za subjekte izložene UV zračenju i drugim uslovima okoline.



Za povezivanje ekrana/uzemljenja su dostupni razni kompleti. Pogledati proizvod: SK.



Za trožilne kablove pogledati proizvode: 17TTME3.; TTGE3; MONOE3.