

U₀/U (U_{max})
12/20 (24) kV
20,8/36 (42) kV




PRIMENA

Završnice su namenjene za unutrašnju montažu za jednožilne srednjenaponske energetske kablove ekranizovane bakarnim/ aluminijumskim žicama ili trakama, izolovane plastičnom masom, bez armature kao npr.: XHE 49(A), XHP 48(A), XHP 48/0-A, PHP 48(A), odnosno N(A)2XSY, N(A)2XS(F)2Y, N(A)2XS(FL)2Y, A2XS2YT i slično.

DIZAJN

1. Mehanička papučica sa kidajućim zavrtanjima za provodnik (opciono, dodati -ML).
2. Zaptivna traka.
3. Dvoslojna kompaktna ekstrudirana cev.
4. Maramica za regulaciju el. polja.
5. Mehanička papučica sa kidajućim zavrtanjima za žice el. zaštite (opciono, dodati -ML).

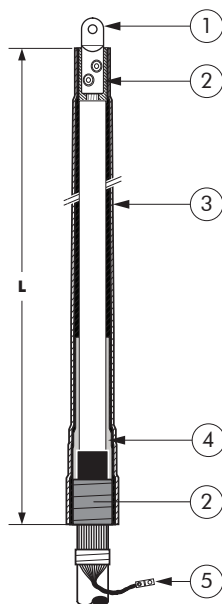

Komplet sadrži i komponente koje nisu prikazane crtežom.

STANDARDI

MONOI1 završnica je u potpunosti ispitana prema standardima CENELEC HD 629.1 i IEC 60502-4.

Tip	Napon U ₀ /U (U _{max}) (kV)	Poprečni presek provodnika (mm ²)		Dužina "L" (mm)
		min	max	
24MONOI1	12/20 (24)kV	25	630	350-400
42MONOI1	20,8/36 (42)kV	25	630	500-550


I ZAVRŠNICE SA PAPUČICAMA SA KIDAJUĆIM ZAVRTNJIMA

U ₀ /U (kV)	Oznaka	Poprečni presek provodnika (mm ²)												Broj šerića po fazi	Dužina "L" (mm)								
		25	35	50	70	95	120	150	185	240	300	400	500			630							
12/20 kV	24MONOI1.95ML	25-95mm ²														/	350						
	24MONOI1.150ML	50-150mm ²															/	350					
	24MONOI1.70.240ML	70-240mm ²																/	350				
	24MONOI1.240ML	95-240mm ²																	/	350			
	24MONOI1.300ML	95-300mm ²																		/	350		
	24MONOI1.400ML	185-400mm ²																			/	400	
	24MONOI1.500ML	300-500mm ²																				/	400
	24MONOI1.630ML	400-630mm ²																					/
20,8/36 kV	42MONOI1.95ML	25-95mm ²														/	500						
	42MONOI1.150ML	50-150mm ²															/	500					
	42MONOI1.70.240ML	70-240mm ²																/	500				
	42MONOI1.240ML	95-240mm ²																	/	500			
	42MONOI1.300ML	95-300mm ²																		/	500		
	42MONOI1.400ML	185-400mm ²																			/	550	
	42MONOI1.500ML	300-500mm ²																				/	550
	42MONOI1.630ML	400-630mm ²																					/


I ZAVRŠNICE BEZ PAPUČICA

U ₀ /U (kV)	Oznaka	Poprečni presek provodnika (mm ²)												Broj šerića po fazi	Dužina "L" (mm)								
		25	35	50	70	95	120	150	185	240	300	400	500			630							
12/20 kV	24MONOI1.95	25-95mm ²														/	350						
	24MONOI1.240	50-240mm ²															/	350					
	24MONOI1.300	95-300mm ²																/	350				
	24MONOI1.400	185-400mm ²																		/	400		
	24MONOI1.630	400-630mm ²																					/
20,8/36 kV	42MONOI1.95	25-95mm ²														/	500						
	42MONOI1.150	50-150mm ²															/	500					
	42MONOI1.240	95-240mm ²																/	500				
	42MONOI1.300	95-300mm ²																	/	500			
	42MONOI1.400	185-400mm ²																		/	550		
42MONOI1.630	400-630mm ²																					/	550

I NAPOMENA:




- 1X-Jedinica mere je komad, kompl. sadrži materijal za 1 fazu (1X24MONOI1...ML)
- 3X-Jedinica mere je set, kompl. sadrži materijal za 3 faze (3X24MONOI1...ML).




Za kablove sa ekranom od bakarnih/aluminijumskih traka, dodati slovo A na kraju oznake, npr.: 3X24MONOI1....AML.



Za druge tipove kablova i poprečne preseke provodnika kontaktirajte našeg predstavnika.



Dizajn odgovara različitim tipovima papučica.



Za kablove sa mehaničkom zaštitom od čeličnih žica/traka, dodati slovo K na kraju oznake, npr.: 3X24MONOI1....KML.



Za povezivanje ekrana/uzemljenja su dostupni razni kompleti. Pogledati proizvod: SK.



Za trožilne kablove pogledati proizvode: 17TTMI3.; TTGI3; MONOI3.