

U₀/U (U_{max})

3,6/6 (7,2) kV
6/10 (12) kV
12/20 (24) kV
20,8/36 (42) kV


PRIMENA

Dodatni komplet sa zaptivanje se koristi na 3-žilnim kablovima sa plastičnom ili elastomernom izolacijom. Za upotrebu sa ekranizovanim konektorima.



DIZAJN

1. Toploskupljajuće cevi.
 2. Toploskupljajuća račva.
 3. Zaptivna traka.
- U zavisnosti od tipa kabla:
4. Bakarna kalajisana pletenica.
 5. Bakarna kalajisana mrežica.
 6. Elastični prstenovi.
 7. Metalna stega.
 8. Poluprovodna traka.

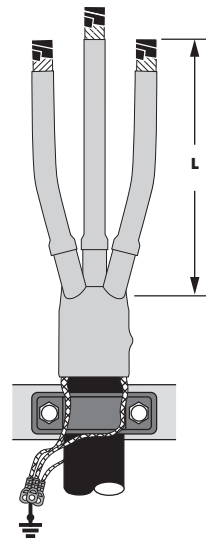

Tip	Poprečni presek provodnika (mm ²)		Prečnik preko izolacije žile (mm)	Prečnik preko mehaničke zaštite (mm)	Dužina "L" (mm)
	7,2, 12 & 24kV	42kV			
T-HSBK-20-X	16-95	-	11-23	50-70	500 - 2000
T-HSBK-30-X	95-240	16-95	19-31	60-80	
T-HSBK-40-X	185-400	95-240	24-35	70-90	
T-HSBK-50-X	-	185-400	32-40	80-100	

Tabela X

X zavisi od tipa kabla	X
Ekran od bakarnih traka oko svake žile, bez armature	DR1K
Ekran od bakarnih žica oko svake žile, bez armature	DR2K
Ekran od bakarnih žica oko sve tri žile zajedno, bez armature	DR3K
Kabl sa 3 fazne i 3 (1) kontrolne žile, bez armature	DR4K
Ekran od bakarnih žica/traka oko svake žile, sa armaturom	DR1F/DR2F
Ekran od bakarnih žica oko sve tri žile zajeno, sa armaturom	DR3F